



# ROLLENBAHN 5330


Der Staurollenförderer wird durch eine 1/2" x 5/16" Präzisionsrollenkette von Rolle zu Rolle angetrieben. Das Antriebsritzel ist ein Doppelkettenrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Stahlrollen des 5330 sind unterschiedlich dick und die Welle ist in Präzisionskugellagern innerhalb des Seitenrahmens befestigt. Der Staurollenförderer eignet sich besonders zum Fördern und Stauen von schweren Stückgütern mit gleicher Breite.




Rollenbahn  
5330

## Technische Daten

General technical data	
Max. Last	300 kg/m
Geschwindigkeit	3 - 24 m/min
Temperatur	-5 to +50 °C
Rollen	
5330HRC 300 kg/Rolle	Ø50x4 gehärtet, Messinglagerbuchse
5330A2C 80 kg/Rolle	Ø50x1,5 verzinkt Kunststoffgleitlager
Maximale Anzahl von Rollen pro Antrieb	45
Motor	
	< 70Nm
Spannung	400 V / 50 Hz (480 V / 60 Hz)
max. Leistung 6 / 9 / 12 m/min	250 W (370 W / 550 W)
Element	08 B-1, 1/2" x 5/16", Präzisionsrollenkette
Kraftübertragung	von Rolle zu Rolle
Seitenwange	
120 mm Extrusion mit T-Nut für M6 bis M12	120 mm hoch, 35 mm über TOR



## Abmessungen

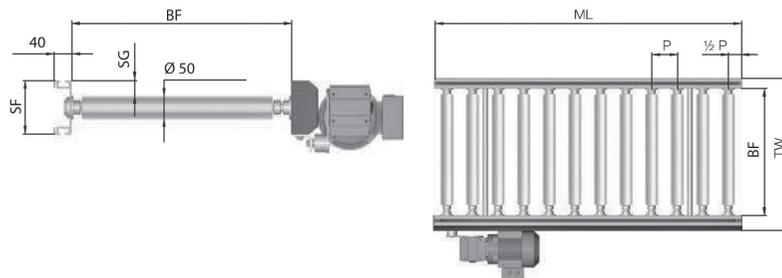


Dimensions		
BF	Between frames	500 mm / 750 mm / 1000 mm
ML	Module length	Max. 6000 mm in P-Schritten
TW	Total width	BF + 100 mm
UW	Usable width	BF - 90 mm
SF	Side frame	120 mm
SG	Side guide	120 mm
P	Pitch	35 mm

## Bestell-Information

- Das Modul ist vollständig montiert
- Bitte bestellen Sie Supports separat
- Stahlteile sind pulverbeschichtet oder verzinkt

Bitte erstellen Sie einen Produktschlüssel mittels Konfigurator

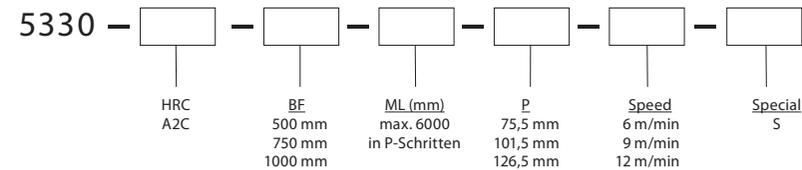

Wenn Sie einen Bedarf abweichend vom Standard haben, fügen Sie ein „S“ hinzu und beschreiben die Spezial-Anforderung

## S - Special:

Anforderung:

Beispiel eines Produktschlüssels: 5330 HRC-500-4060-101.5-12-S

Dieser Produktschlüssel steht für eine Rollenbahn 5330HRC mit einer Breite BF 500 mm, eine Modullänge von 4060 mm, einer Rollenteilung von 101.5 mm einer Fördergeschwindigkeit von 12m/min, mit Spezial-Anforderung

## Equipment

- Supports 5702 Stahl, 5705, 5706 Alu, 5707 U65
- Stopper, 3020 mit Blatt oder Finger
- Transfere, Typ 5710, 5711
- Seitenführung, mit Handrad

Liefergegenstand

Konfigurator

Bestell-Beispiel