



ROLLENBAHN 7710

Der Grundrahmen aus stranggepressten, legierten Aluminiumprofilen ist Voraussetzung für den modularen Aufbau, lässt leichte Veränderungen zu, ist daher besonders geeignet für den flexiblen Materialfluss und ist zudem hoch belastbar. Die Rollenböden haben glasfaserverstärkte Bundrollen zur Führung der Palette. Die Rollenbahn wird auf starken Doppelstützen aus Profilstahl montiert. Die Gesamthöhe ist über Gewindefüße einstellbar. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und modernster Technik ist diese Bahn nahezu wartungsfrei und leise.




Rollenbahn
7710

Technische Daten

Allgemein	
Max. Last (390 kg/Rolle)	2.200 kg 1.800 kg/m
Geschwindigkeit	3 - 18 m/min
Steigung	nicht möglich
Umgebungstemperatur	+5°C bis 50°C
Feuchtigkeit	Max. 90%, nicht kondensierend
Umwelt	Nicht geeignet für den Einsatz mit aggressiven Medien wie Säuren und Basen. Ausnahmen nach Freigabe
Lautstärke	Leq < 70dB(A)
Rollen	
Abmessung	Ø 80x3 mm
Material	Stahl, verzinkt alternativ: V2A
Motor	
Nennspannung	400 V / 50 Hz (480V / 60 Hz)
max. Leistung	500 W (750 / 1100 / 1500 W)
Kette	DIN 8178 10B-1 5/8 x 3/8
Übertrieb	7710: Roller-to-Roller 7711: tangential
Rollen pro Motor	25
Seitenwange	
Alu	200 x 40 mm

Abmessungen

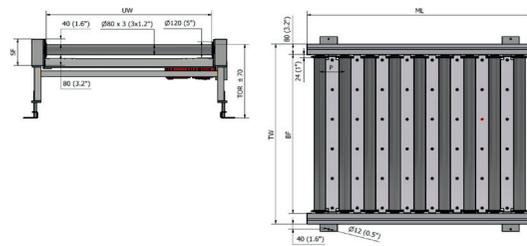


Dimensionen			Equipment	
PW	palette width	650 - 1.450 mm	Sensor	Motorbremse
UW	usable with	750 - 1.550 mm	Rammschutz	Frequenzumrichter
BF	Between frames	800 - 1.600 mm	Zwischenbleche	EX
ML	module length	875 - 4.200 mm	Seitenführung	VIK
TW	total width	BF + 160 mm		
TOR	Top of roller	50 - 1.000 mm		

Bestell-Information

- das Modul ist vollständig montiert
- Bitte bestellen Sie Steuerung & Sensoren (Ventile, Lichtschranken, Initiatoren, etc.) separat.
- Stahlteile sind pulverbeschichtet oder verzinkt

Bitte erstellen Sie einen Produktschlüssel mittels Konfigurator

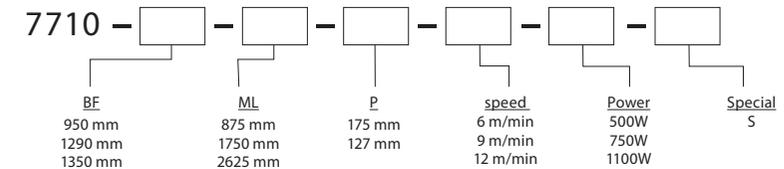

Wenn Sie einen Bedarf abweichend vom Standard haben, fügen Sie ein „S“ hinzu und beschreiben die Spezial-Anforderung.

z.B. Paletten-Abmessung, Umwelt, Stromnetz, EX, VIK,...

S - Special:

Anforderung:

Beispiel eines Produktschlüssels: 7710_950-1750-175-9-550

Dieser Produktschlüssel steht für:
Rollenbahn 7710 mit Breite BF 950 mm, Länge ML 1750 mm, Teilung 175, Geschwindigkeit 9m/min, 550W

Liefergegenstand

Konfigurator

Bestell-Beispiel